





Poświadczam się zgodność treści tej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KAMIENN OGÓRSKI
Nazwa materiału zasobu	MAPA WZASADNICZA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0207.2016.445/449
Data wykonania kopii	2017-03-15
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	PODINSPEKTOR 

Projekt Sierakowski Nawierzchnia Skala 1:10

/ 2,0%

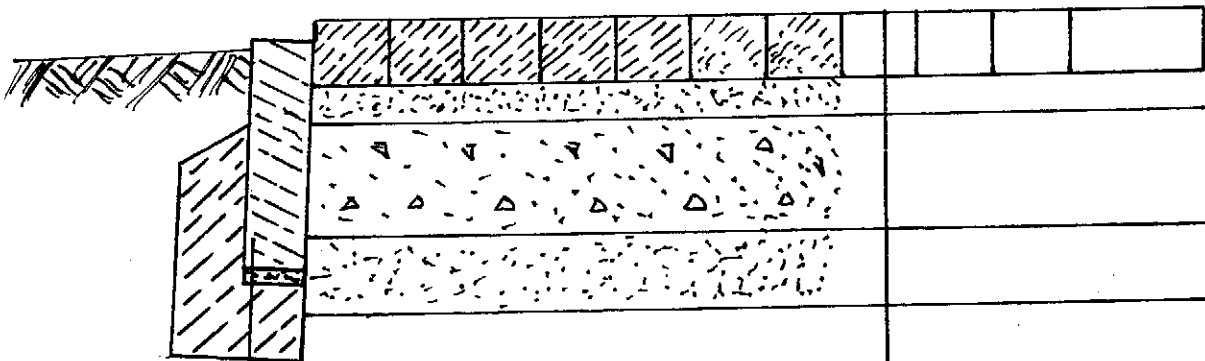

Katka betonowa brukowa
szara - grubość 6 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa - 4 cm

Podbudowa z kruszywem
stabilizowanego mechanicznie
Ø 31.5 mm - 15 cm

Warstwa odsączająca
z piasku - 10 cm

Grunt nośnikowy

obniek betonowe 8 x 30 cm

Podsyпка cementowo piaskowa - gr: 3 cm

Ława z betonu C 12/15 - 10 x 18 cm


Wkrę z oporem z betonu C 12-15
15 x 10 cm

Starosta Kamiennogórski
Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 645-01-34

Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:500

Województwo: dolnośląskie
Powiat: KAMIENNOGÓRSKI
Gmina: Kamienna Góra
Jednostka ew.: 020701_1, Kamienna Góra - miasto
Obręb: 0006, Kamienna Góra-6
Arkusz: -

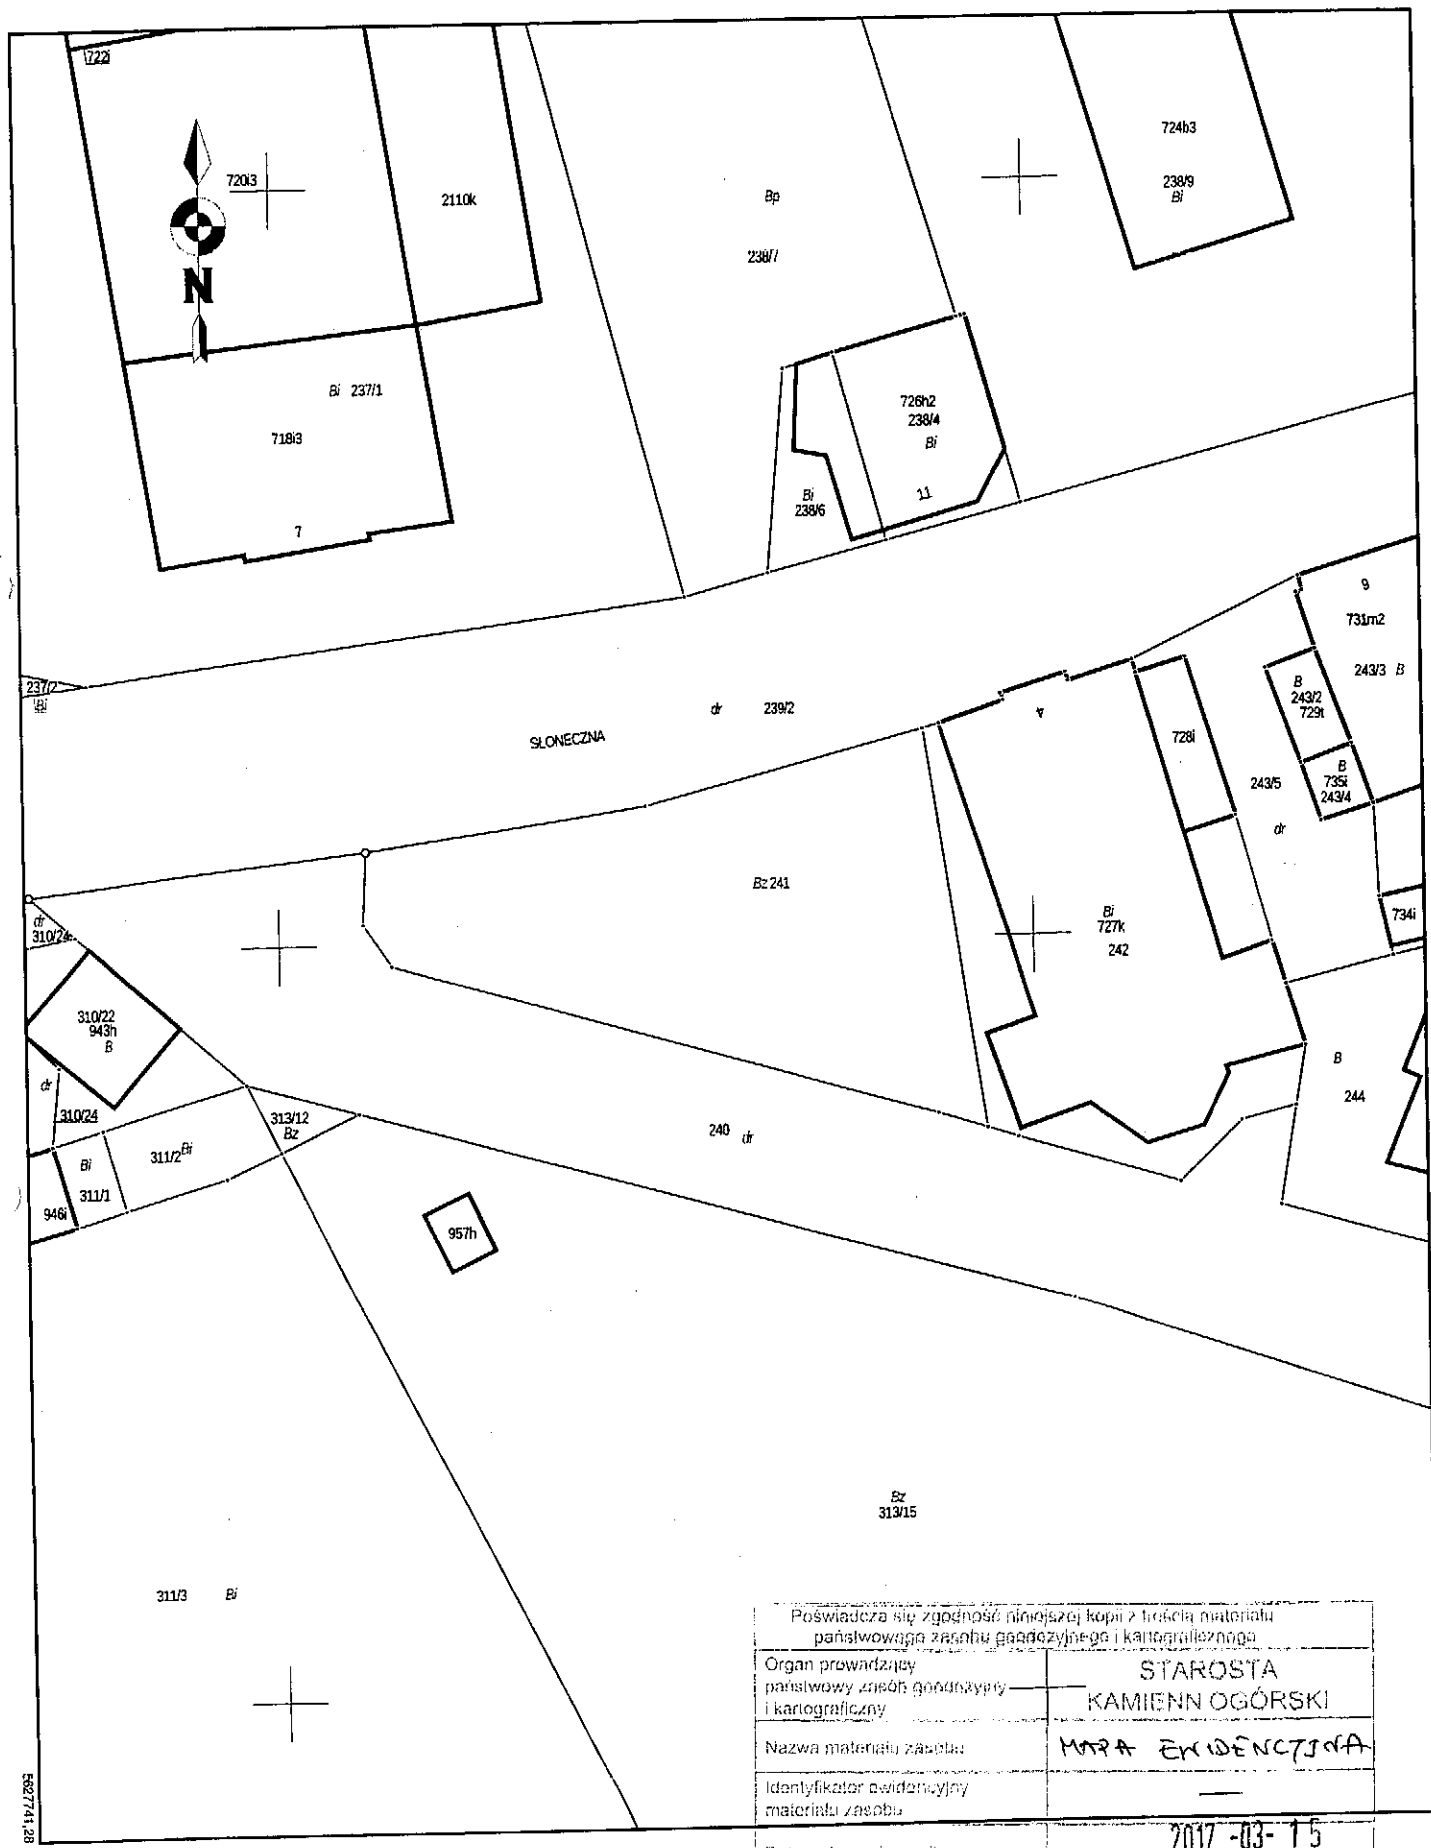

5572933,13

Sporządził: Agnieszka Błońska

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI
Nazwa materiału zasobu	MAPA EWIDENCYJNA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	—
Data wykonania kopii	2017-03-15
Inicjał i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR 329