


I PIĘTRO

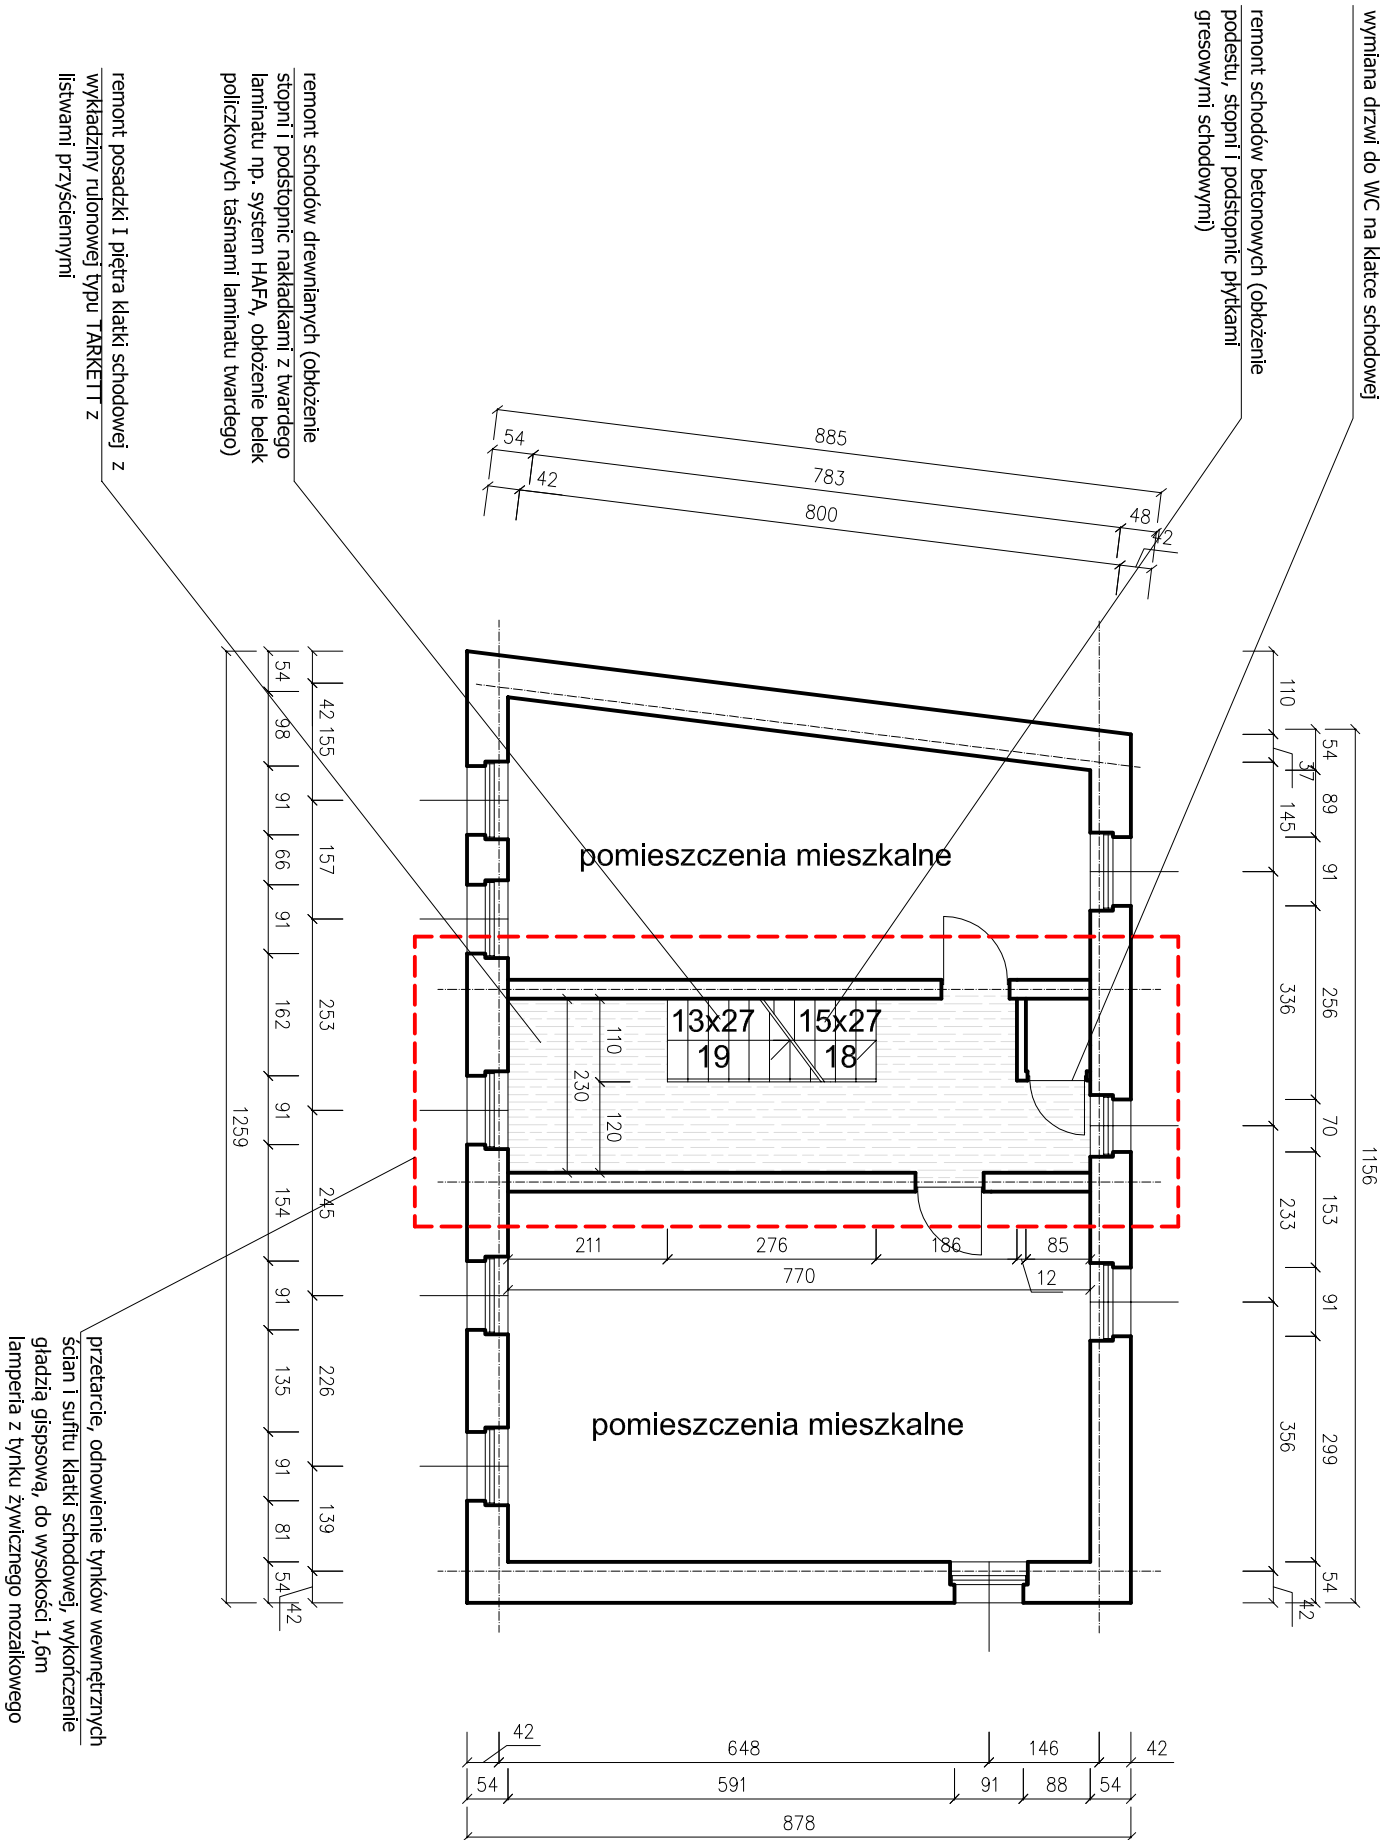

- ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:**
- renowacja drewnianych drzwi wejściowych
 - wymiana tynków ścian klatki schodowej w części parterowej na tynki renowacyjne
 - renowacja schodów wewnętrznych, odnowienie balustrady schodowej, uzupełnienie trałek, odnowienie podchwyków
 - przetarcie tynków ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi
 - renowacja posadzki - ułożenie płytek gresowych, ułożenie wykładzin pcv na podkładzie z płyty osb gr. 12mm

- ZAKRES REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:**
- izolacja przeciwilgociowa ścian zewnętrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja pionowa ścian stykających się z gruntem)
 - naprawa pęknięć ścian zewnętrznych
 - izolacja termiczna ścian zewnętrznych
 - wymiana stolarki okiennej
 - renowacja drzwi wejściowych
 - wykonanie opaski betonowej wokół ścian zewnętrznych

- ZAKRES REMONTU STROPODACHU:**
- izolacja termiczna STYROPAPĄ gr.
 - wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich
 - przełożenie rynien i rur spustowych



- obszar remontu klatki schodowej

ZB <small>biuro projektowe</small> <small>Pracownia Projektowa</small>		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
CZADRÓW 121 tel.(75)7462440, kom. 608043539		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
UL. KOSCIUSZKI 38, DZ. NR 271 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA		UL. KOSCIUSZKI 38, DZ. NR 271 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:100
TEMAT	RZUT PIĘTRA - zakres remontu	DATA	09.2016
RYSUNKU			
INWESTOR	GMIANA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA	NR RYS.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk, uprawnienia nr 57/Ww/72, DS-846		
AUTOCAD 2000.LIT		SV.700-90383828	