


I PIĘTRO

wymiana pokrycia przybudówki na papę
termoizgrzewalną 2x z wymianą obróbek
blacharskich i obłożeń ogniomurków

remont schodów betonowych (obłożenie
stopni i podstopnic płytkami gresowymi
schodowymi)

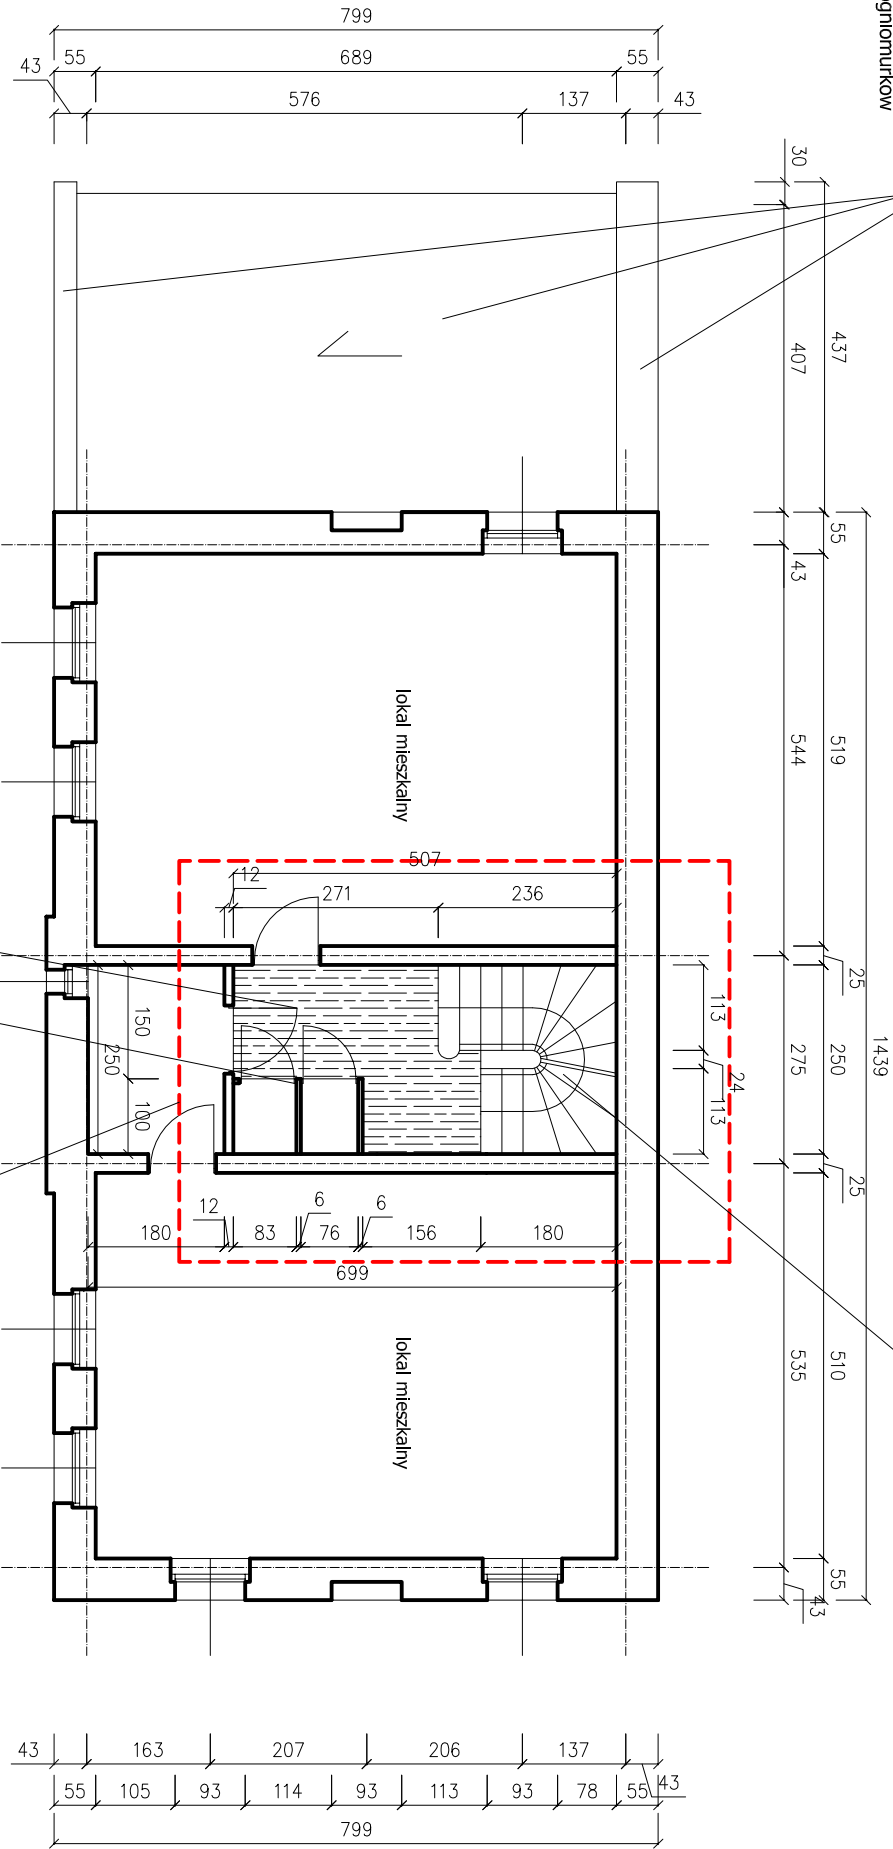

ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:

- wymiana tynków ścian klatki schodowej w części parterowej na tynki renowacyjne
- renowacja schodów wewnętrznych, odnowienie balustrady schodowej, uzupełnienie tralek, odnowienie podchwyty
- przetarcie tynków ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie lamperii z tynku żywicznego
- renowacja posadzki - ułożenie płytek gresowych, ułożenie wykładzin pcv na podkładzie z płyty osb gr. 12mm
- wymiana drzwi do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych

ZAKRES REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I PRZYBUDÓWKI:

- izolacja przeciwigociowa ścian zewnętrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja pionowa ścian stykających się z gruntem)
- wymiana tynków zewnętrznych przybudówki z ułożeniem wyprawy elewacyjnej termozgrzewalnej i obróbek blacharskich
- remont dachu przybudówki z wymianą deskowania, pokrycia z papy
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych
- wymiana stolarki okiennej
- wykonanie opaski betonowej wokół ścian zewnętrznych

ZAKRES REMONTU STROPODACHU:

- izolacja termiczna STYROPAPĄ gr.
- wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich
- przełożenie rynien i rur spustowych

remont posadzki I piętra klatki schodowej
z wykładziny rulonowej typu TARKETT z
listwami przysściennymi

wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń
sanitarnych na klatce schodowej

przetarcie, odnowienie pozostałych tynków
wewnętrznych ścian i sufitu klatki schodowej,
ukończenie gładzią gipsową, do wysokości
1,6m lamperii z tynku żywicznego
mozaikowego

- obszar remontu klatki schodowej

ZB <small>zawiera</small> <i>Przewodny rynek</i>		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		CZADRÓW 121 tel.(75)7462440,kom. 608043539	
UL. OGRODOWA 29, DZ. NR 118/31 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:100
TEMAT	RZUT PIĘTRA - zakres remontu	DATA	09.2016
RYSUNKU			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA	NR RYS.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk, uprawnienia in-57/WW/72, DS-846		
AUTOCAD 2000.LIT SN. 700-90382828			