


ELEWACJA 1-1

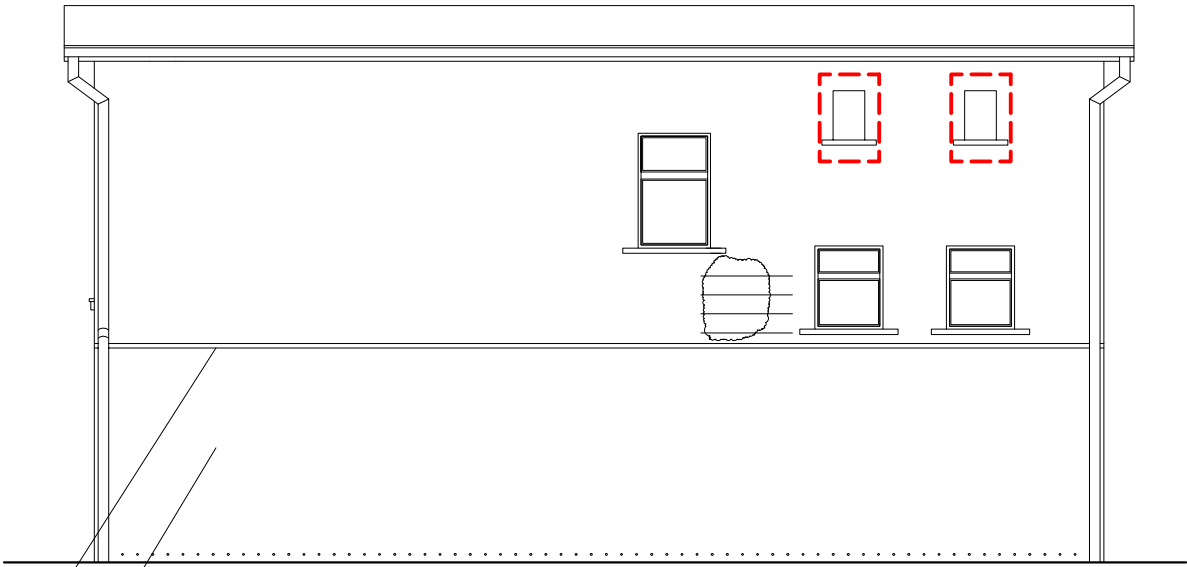

ELEWACJA 3-3


remont dachu przybudówki - wymiana części krokwi i desekowania, pokrycie dachu 2x papątermozgrzewalną

wymiana tynków ścian przybudówki, malowanie ścian zewnętrznych

OZNACZENIA:



- lokalizacja wymiany stolarki okiennej, renowacji drzwi zewnętrznych



- lokalizacja miejsc naprawy muru poprzez "zszycie" prętami stalowymi lub iniekcję spoiwa żywicznego w osłonięte i oczyszczone spoiny

. . . . - lokalizacja iniekcji krystalicznej

ZAKRES REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

1. izolacja przeciwilgociowa ścian zewnętrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja pionowa ścian stykających się z gruntem)
2. wymiana tynków przybudówki z malowaniem
3. remont dachu przybudówki
4. izolacja termiczna ścian zewnętrznych
5. wymiana stolarki okiennej
6. renowacja drzwi wejściowych
7. wykonanie opaski betonowej wokół ścian zewnętrznych

ZAKRES REMONTU STROPODACHU:

1. izolacja termiczna STYROPAPĄ gr.
2. wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich
3. przełożenie rynien, rur spustowych kominków wentylacyjnych

<div><div><div>ZB</div><div>CZADRÓW</div><div>Pracownia Projektowa</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA CZADRÓW 121 tel.(75)7462440,kom. 608043539</div></div>		
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. KOŚCIUSZKI 34 DZ. NR 266/29 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU	ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA	DATA 09.2016
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk, uprawnienia nr 57/Ww/72, DS-846	
AUTO CAD 2000 i LT      SN : 100-50382828		