


PARTER

izolacja termiczna ścian zewnętrznych
styropianem 0,032 z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej w wybranym systemie dociepleń

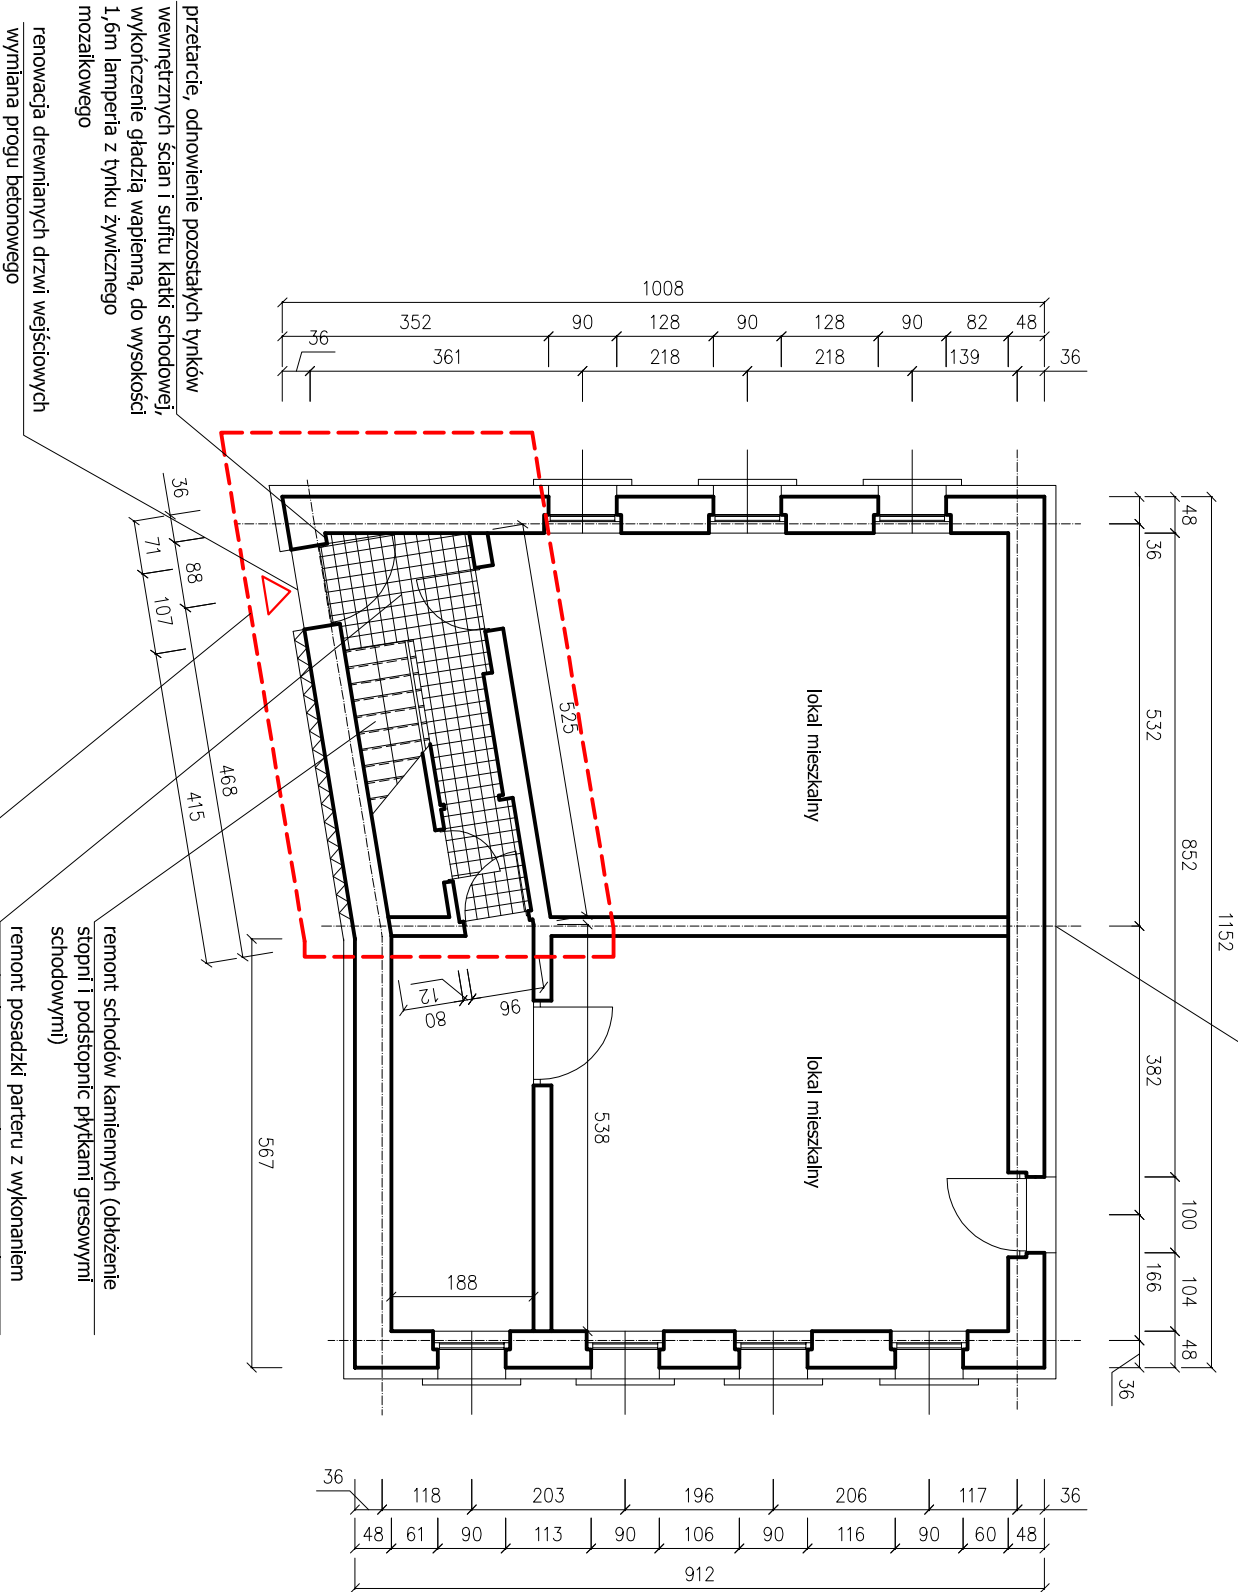

- obszar remontu klatki schodowej

- ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:**
1. renowacja drewnianych drzwi wejściowych
 2. wymiana tynków ścian klatki schodowej w części parterowej na tynki renowacyjne
 3. renowacja schodów wewnętrznych, odnowienie balustrady schodowej, uzupełnienie tralek, odnowienie podwytów
 4. przetarcie tynków ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi
 5. renowacja posadzki - ułożenie płytek gresowych, ułożenie wykładzin pcv na podkładzie z płyty osb gr, 12mm

- ZAKRES REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:**
1. izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja pionowa ścian stykających się z gruntem)
 2. naprawa pęknięć ścian zewnętrznych
 3. izolacja termiczna ścian zewnętrznych
 4. wymiana stolarki okiennej
 5. renowacja drzwi wejściowych
 6. wykonanie opaski betonowej wokół ścian zewnętrznych

- ZAKRES REMONTU STROPODACHU:**
1. izolacja termiczna STYROPAPĄ gr.
 2. wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich
 3. przełożenie rynien i rur spustowych

| | | | |
|---|---|---|---------|
| <div><div><div>ZB</div><div>biuro projektowe</div><div>Pracownia Projektowa</div></div></div> | | PRACOWNIA PROJEKTOWA | |
| CZADRÓW 121 tel.(75)7462440, kom. 608043539 | | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | |
| UL. KOSCIUSZKI 32, DZ. NR 266/27 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA | | UL. KOSCIUSZKI 32, DZ. NR 266/27 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | SKALA | 1:100 |
| TEMAT | PARTER - ZAKRES REMONTU | DATA | 09.2016 |
| RYSUNKU | | | |
| INWESTOR | GINIA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA | NR RYS. | |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk, uprawnienia nr 57/Ww/72, DS-846 | | |
| AUTO CAD 2000 I LT SN : 700-50383828 | | | |