


PARTER

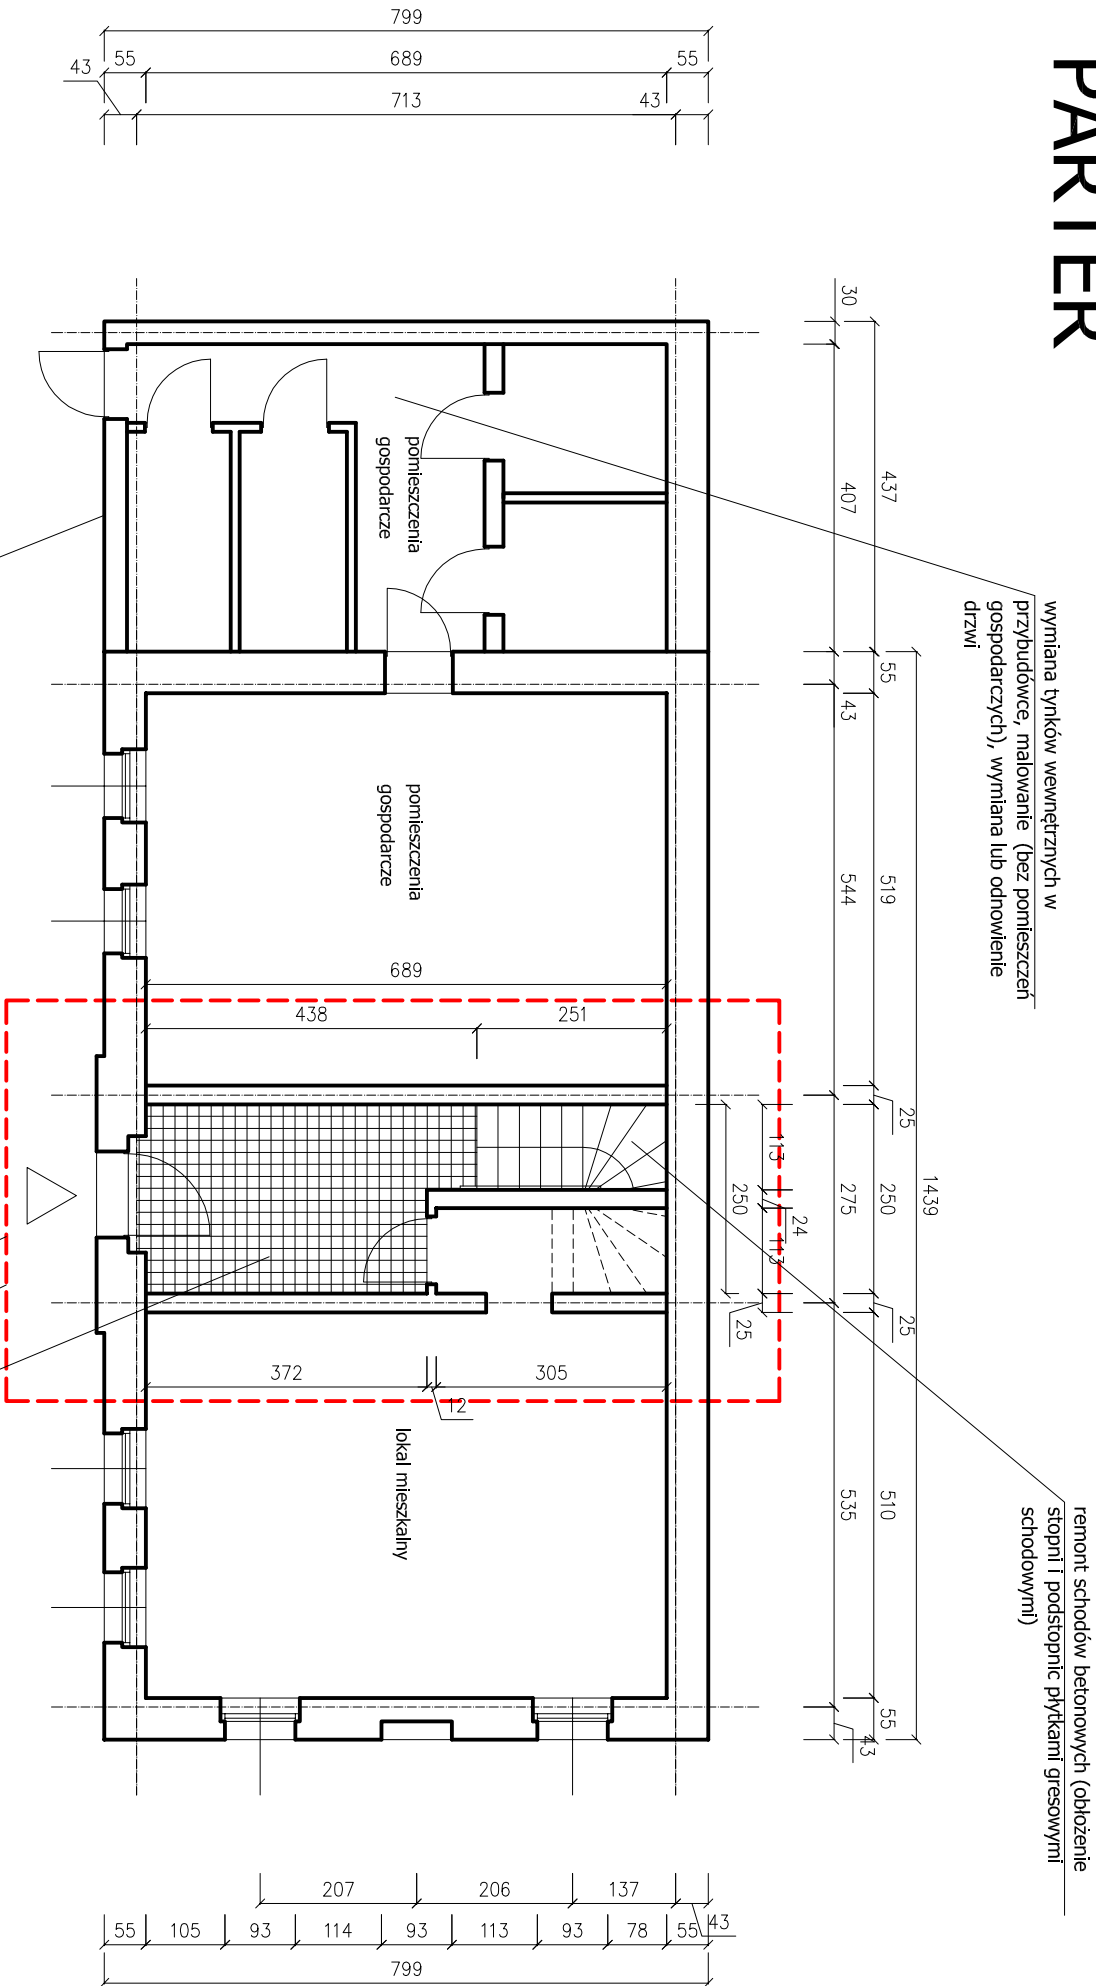

wymiana tynków wewnętrznych w przybudówce, malowanie (bez pomieszczeń gospodarczych), wymiana lub odnowienie drzwi

remont schodów betonowych (obłożenie stopni i podstopnie płytkami gresowymi schodowymi)

- ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWEJ:**
- wymiana tynków ścian klatki schodowej w części parterowej na tynki renowacyjne
  - renowacja schodów wewnętrznych, odnowienie balustrady schodowej, uzupełnienie tralek, odnowienie podwytów
  - przetarcie tynków ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie lamperii z tynku żywicznego
  - renowacja posadzki - ułożenie płytek gresowych, ułożenie wykładzin pcv na podkładzie z płyty osb gr. 12mm
  - wymiana drzwi do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych

wymiana tynków zewnętrznych przybudówki z wyprawą elewacyjną (jak na budynku), wymiana drzwi wejściowych

- ZAKRES REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I PRZYBUDÓWKI:**
- izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (iniekcja krystaliczna i izolacja pionowa ścian stykających się z gruntem)
  - wymiana tynków zewnętrznych przybudówki z ułożeniem wyprawy elewacyjnej termozgrzewalnej i obróbek blacharskich
  - remont dachu przybudówki z wymianą deskowania, pokrycia z papy
  - izolacja termiczna ścian zewnętrznych
  - wymiana stolarki okiennej
  - wykonanie opaski betonowej wokół ścian zewnętrznych

- ZAKRES REMONTU STROPODACHU:**
- izolacja termiczna STYROPAPĄ gr.
  - wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich
  - przełożenie rytni i rur spustowych

przetarcie, odnowienie pozostałych tynków wewnętrznych ścian i sufitu klatki schodowej, wykończenie gładzi gipsową, do wysokości 1,6m lamperia z tynku żywicznego mżalkowego

- obszar remontu klatki schodowej

<b>ZB</b> <small>biuro projektowe</small> <i>Pracownia Projektowa</i>		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. OGRODOWA 29, DZ. NR 118/31 OBR. 6 KAMIENNA GÓRA		CZADRÓW 121 tel.(75)7462440, kom. 608043539	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:100
TEMAT	RZUT PARTERU - zakres remontu	DATA	09.2016
RYSUNKU			
INWESTOR	GINIA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA	NR RYS.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk, uprawnienia nr 57/Ww/72, DS-846		
AUTOCAD 2000.LIT      SN. 700-90383828			