


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

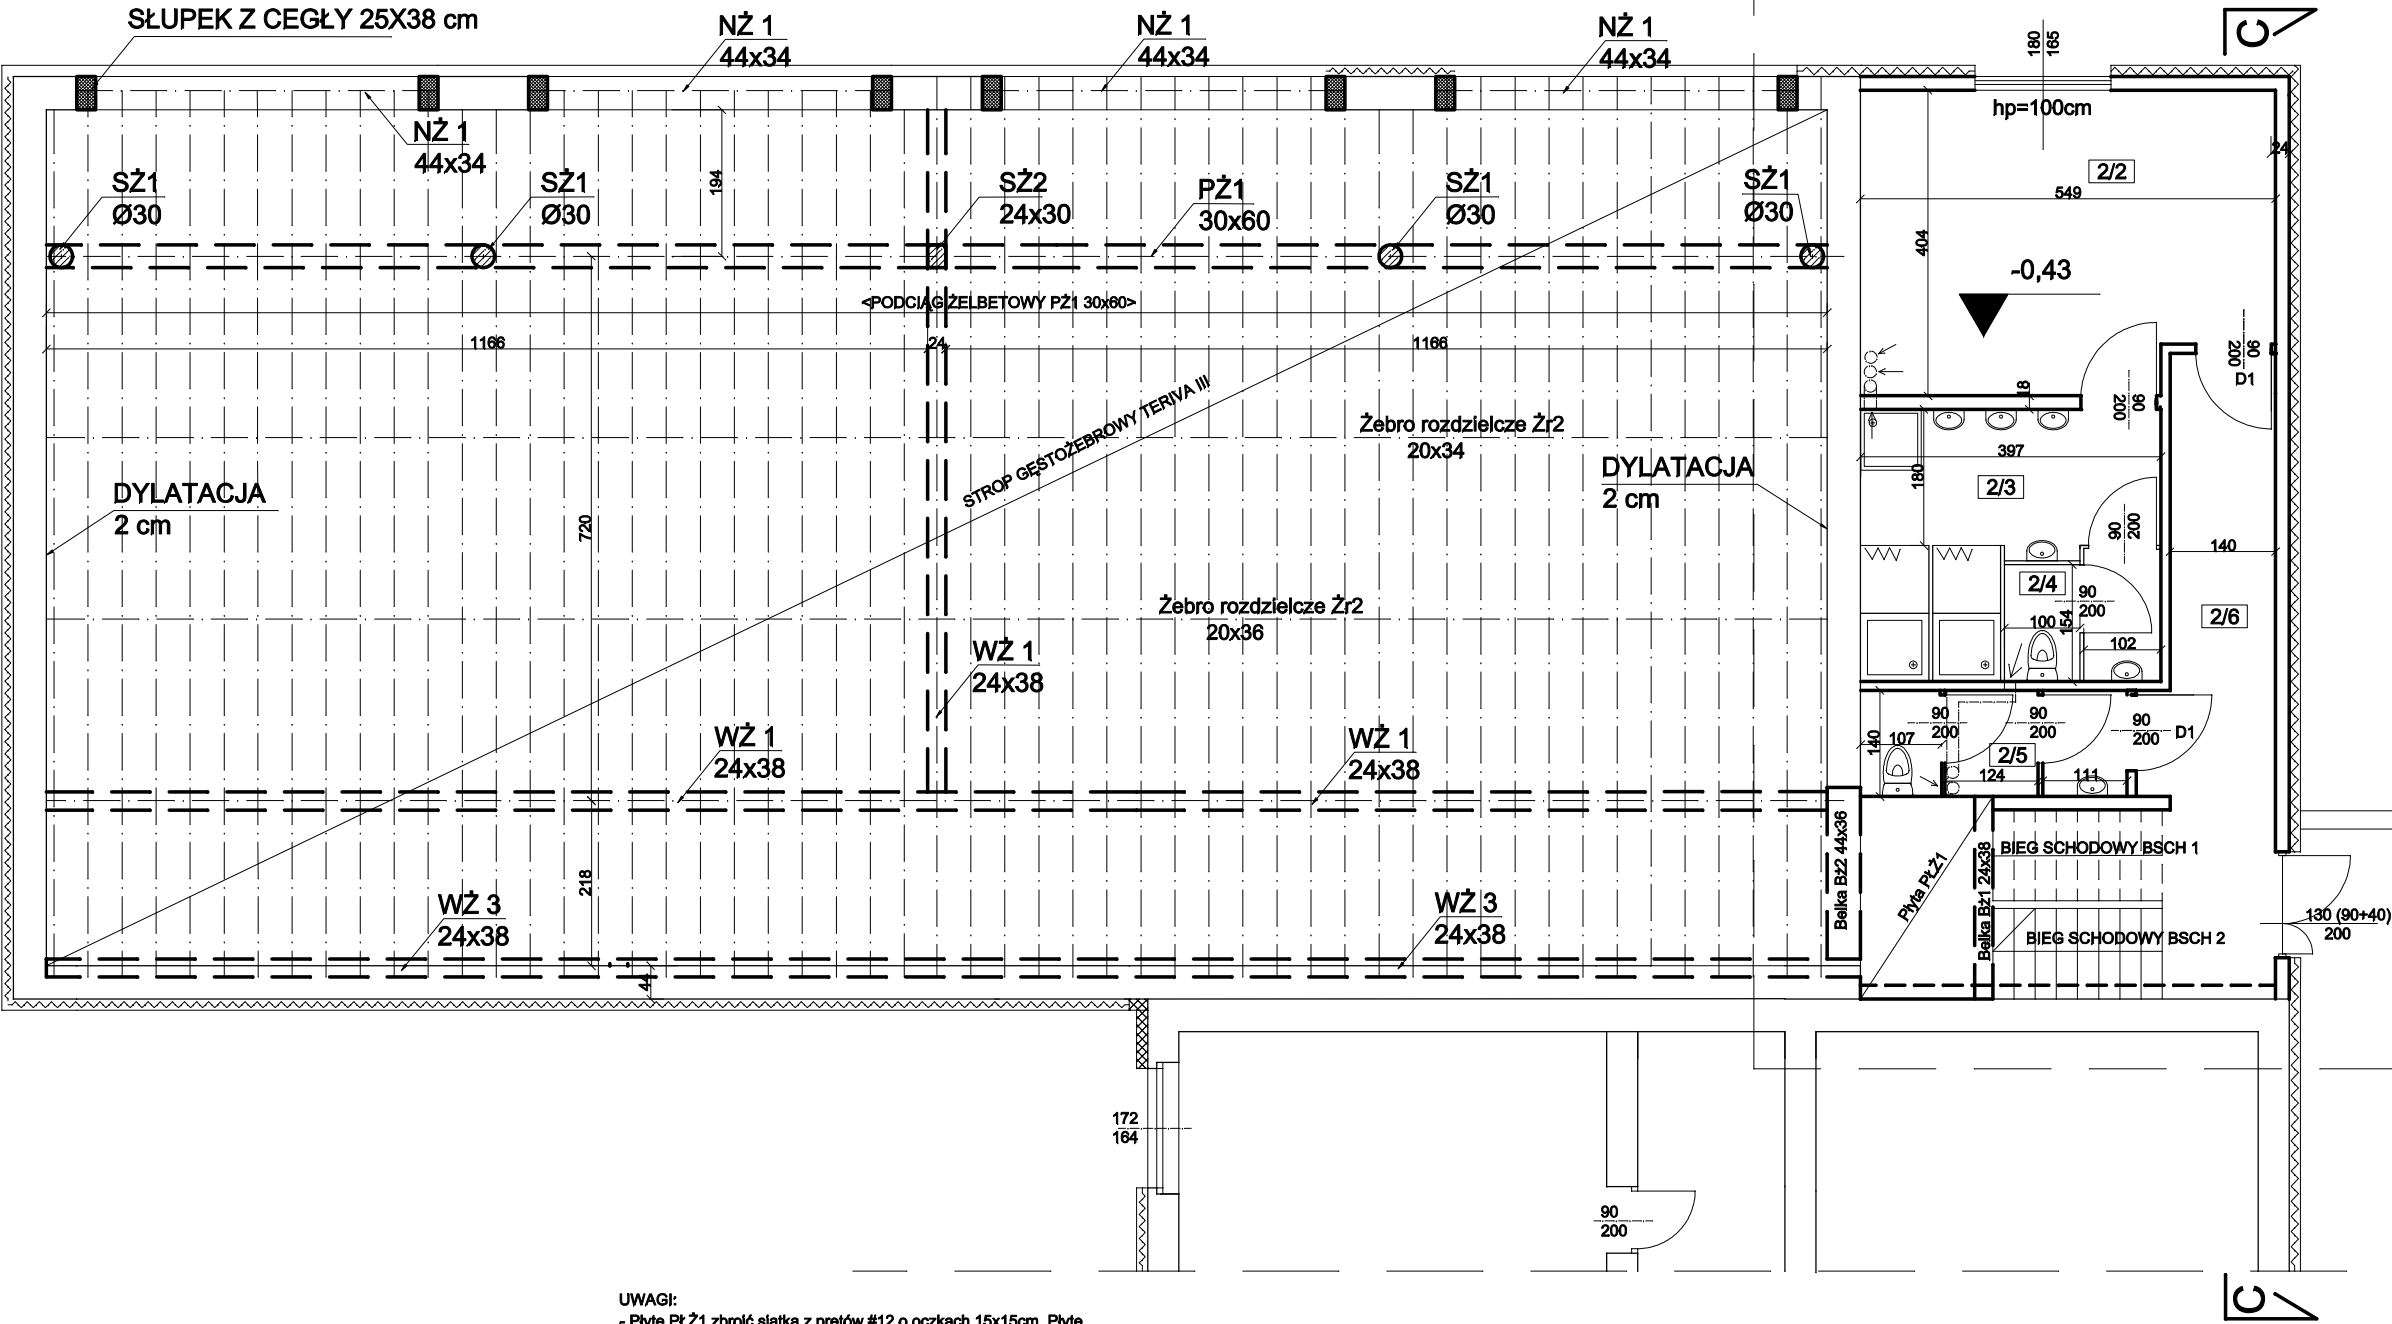

UWAGI:  
- Płytę PŁŻ1 zbroić siatką z prętów #12 o oczkach 15x15cm. Płytę oprzeć na ścianie projektowanej (siłka) i ścianie istniejącej. Głębokość bruzdy w ścianie istniejącej min. 15cm.  
- Belkę BŻ1 zbroić dołem 3x#16 i górą 2x#12. Strzemiona Ø8 co 25cm

PROJEKT BUDOWLANY				
Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamieńna Góra	Przedmiot inwentaryzacji	Przebudowa i nadbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr1		
	Inwestor	Gmina Miejska Kamieńna Góra Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamieńna Góra		
	Adres inwestycji	dz. nr 311/3, Kamieńna Góra		
	Branża	KONSTRUKCJA	Podpis	RYS. nr 2K
	Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW mgr inż. Adam Makaś upr. 185/76		
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Zbrzyzny zam ul. Nadrzeczna 3, 58-405 Krzeszów		SKALA 1:100
	Nazwa rysunku	STROP NAD PRZYZIEMIEM - SALA		
				DATA Marzec 2009