


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

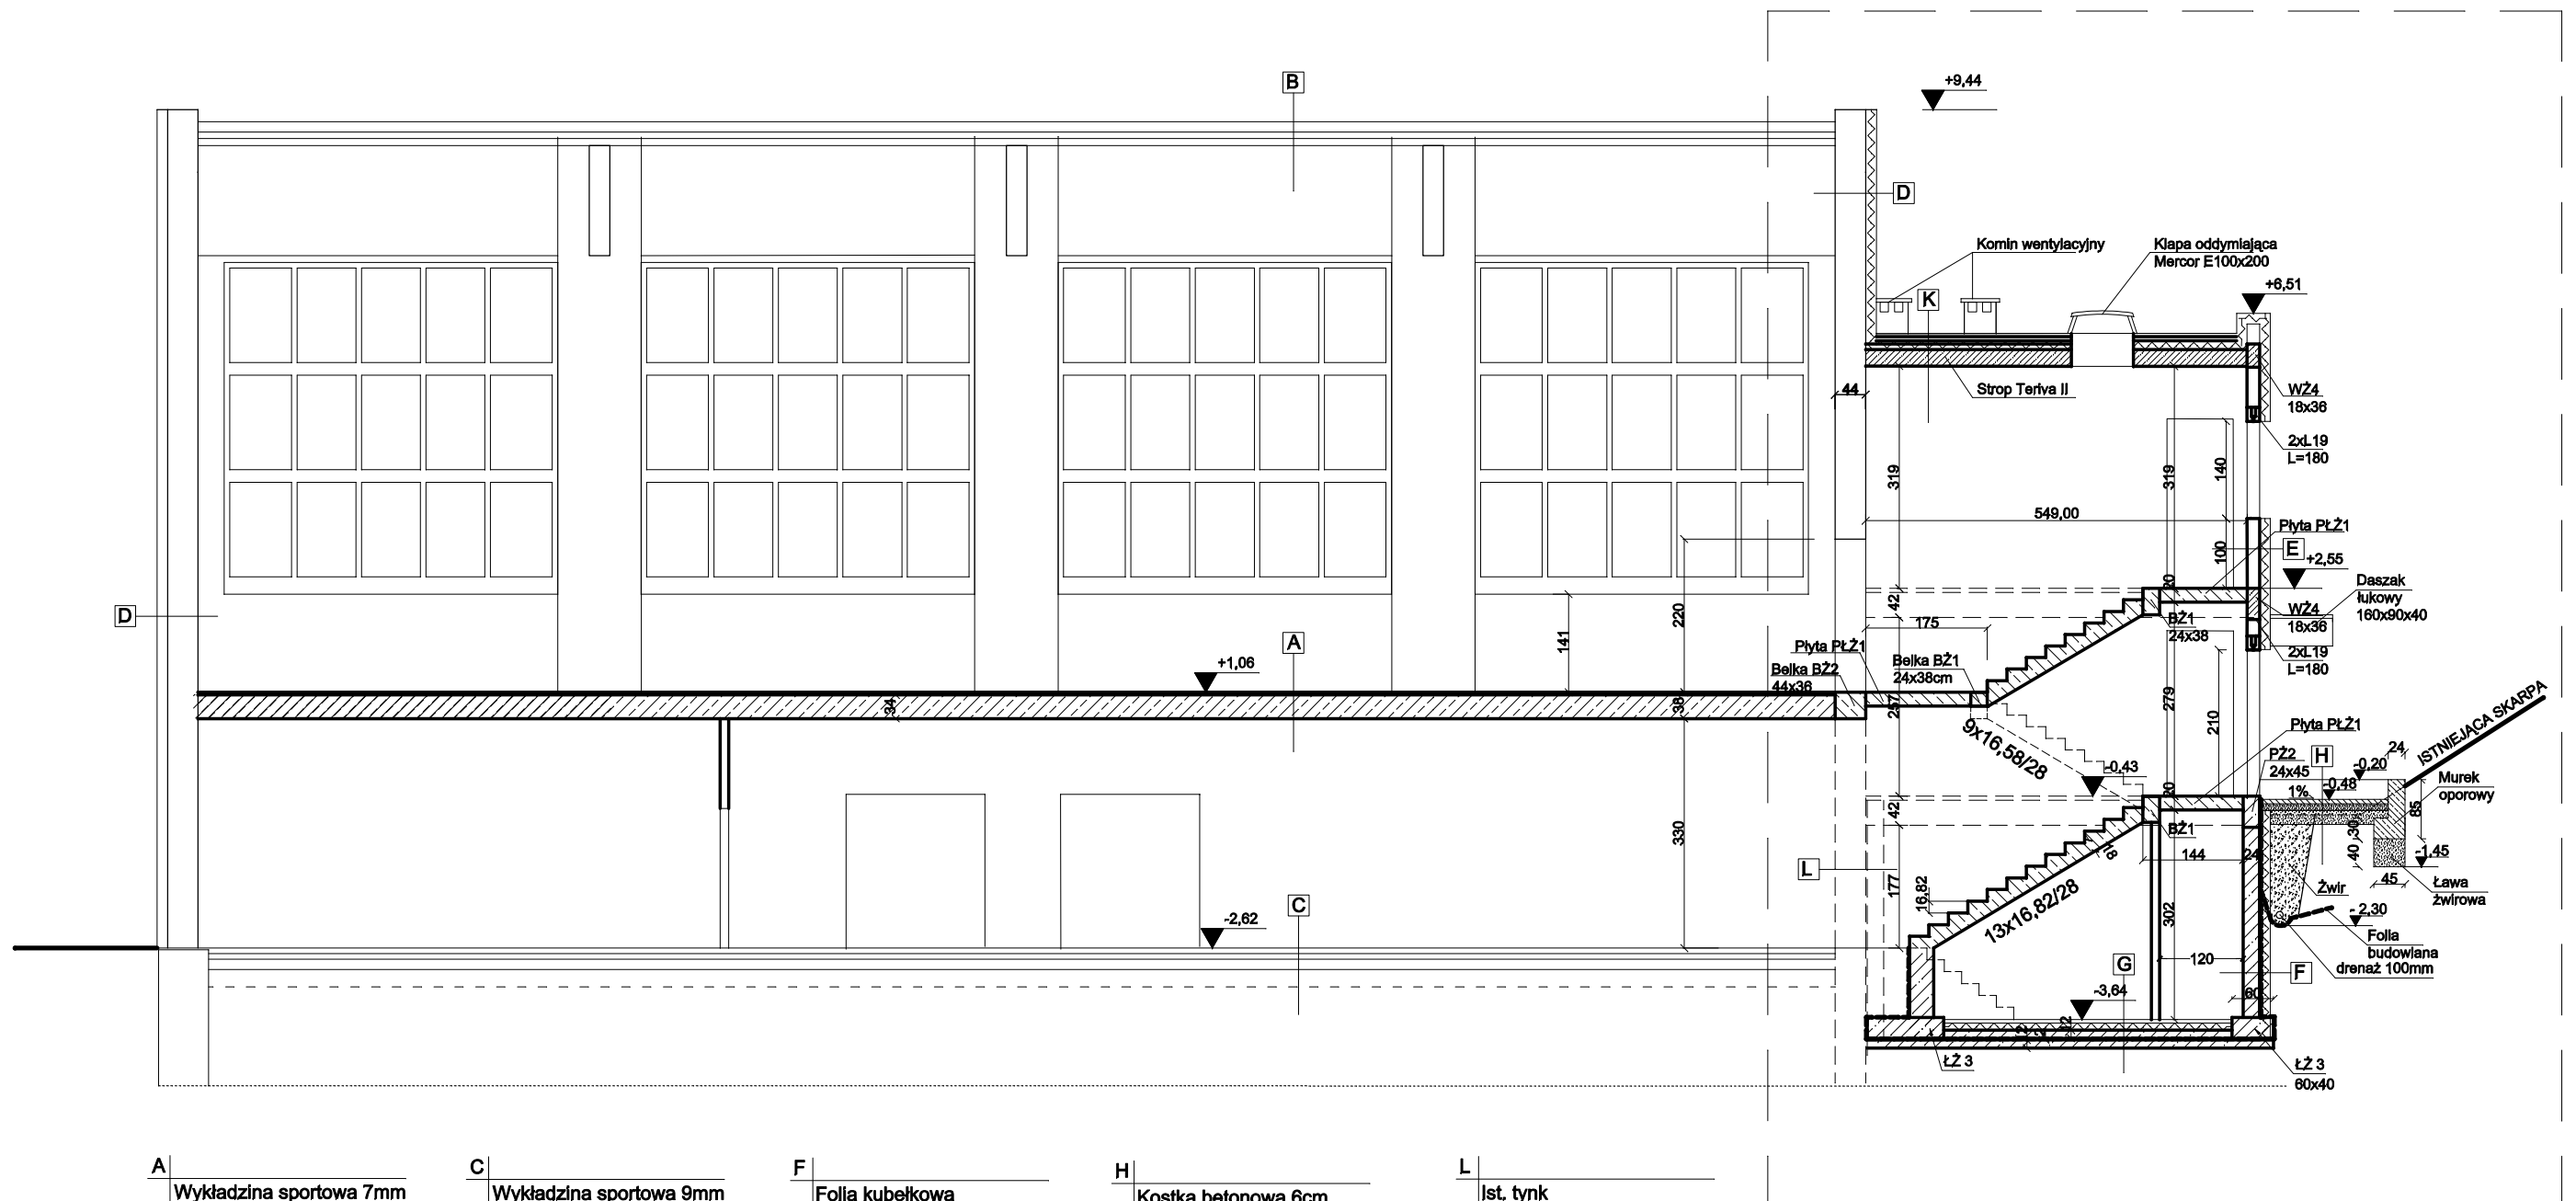

A	Wykładzina sportowa 7mm
	Sklejka 20,5mm
	Warstwa elastyczna 15mm
	Folia 0,2mm
	Nadbeton 40mm zbrojony siatką 3,6 10x10
	Strop teriva III
	Tynk cem.-wapienny 15mm
	Gadź szpachlowa

C	Wykładzina sportowa 9mm
	Wylewka betonowa 6cm
	zbrojona siatką 3,6mm 10x10
	Folia
	Styropian FS30 8cm
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Podkład betonowy
	Pospółka

F	
	Folia kubełkowa
	Styrodur 15cm
	Izolacja Aquafin 2k
	Tynk cementowy
	Błoczki betonowe 24cm
	Tynk cem-wap.

H	
	Kostka betonowa 6cm
	piasek 5cm
	pospółka 20cm
	grunt

L	
	Ist. tynk
	Ist. ściana
	Tynk cementowy
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Aquafin 2k
	Bloczek betonowy 24m
	Tynk cem-wapienny
	Izolacja Aquafin 2k
	Folia kubelkowa

B	ISTNIEJĄCE WARSTWY
	Membrama PVC
	Styropian 15cm
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Platy strunobetonowe
	Dźwigary dachowe

E	
	Tynk cienkowarstwowy
	Styropian 15cm
	bloki silka E18
	Tynk cem-wap.
	Gadź szpachlowa

G	
	Terakota
	Wylewka betonowa 5cm zbrojona siatką 3,6mm 10x10
	Styropian FS30 10cm
	Płyta betonowa 12cm
	Papa zgrzewalna SBS 4,7mm
	Płyta żelbetowa 12cm
	Pospółka 20cm
	Grunt

K	
	Papa zgrzewalna 2xSBS 4,7mm
	Wylewka betonowa 6cm
	zbrojona siatką 3,6mm 10x10
	folia
	Styrodur 15cm
	Strop Teriva II 34cm
	sufit podwieszany GK, w sanit. i
	umywalnikh GKI

UWAGI:

- Podane poziomy na rysunku są poziomami po wykończeniu. Podczas wykonywania elementów konstrukcyjnych należy uwzględnić warstwy wyrównujące i wykończeniowe
- Projektowany drenaż wpłwać do istniejącej studzienki, do której podłączona jest rura spustowa z istniejącego dachu sali.

we

Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWY			
	Przedmiot inwentaryzacji	Przebudowa i nadbudowa sal sportowej przy Szkole Podstawowej nr1		
	Inwestor	Gmina Miejska Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra		
	Adres inwestycji	dz. nr 311/3 , Kamienna Góra		
	Branża	KONSTRUKCJA	Podpis	RYS. nr 7K
	Projektant	mgr inż. Włodzisław Wilk upr. 557/01/DUW		
		mgr inż. Adam Makaś upr. 185/78		
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Zbrzyzny zam ul. Nadrzeczna 3, 58-405 Krzeszów		SKALA 1:100
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ B-B			DATA Marzec 2009	