

ÖNORM F 2010 — DIN 3222**Cisnienie robocze:**

maks. 16 bar

Standardowe przykrycie kolumny:

1,50 m

Kształtki ze stopką - patrz str. L 2/2

Zabezpieczenie przed kradzieżą wody - patrz str. D 5/1



Typ

Hydrant nadziemny firmy Hawle jest specjalnie solidnie wykonany i składa się z trzech głównych części:

- 1.) głowicy materiał GG 400
- 2.) kolumny materiał GG 400
- 3.) cokołu materiał GG 400

Wszystkie trzy części zostały połączone prostym systemem zaciskowym. W razie uszkodzeń, każda część może być bez problemu wymieniona. Dzięki systemowi zaciskowemu głowica hydrantowa z przyłączeniami może być bezstopniowo obracana po uprzednim poluzowaniu śrub w górnym pierścieniu zaciskowym.

Hydrant nadziemny firmy HAWLE jest korzystnie rozwiązany pod względem przepływu wody i powoduje tylko minimalne straty ciśnienia.

Wymagana ochrona przed uderzeniem wodnym uzyskuje się dzięki podwójnie działającemu grzybkowi uszczelniającemu, który jednocześnie steruje odwodnieniem.

Uszczelniający grzybek ma nawulkanizowany profil gumowy, który przy otwieraniu jest tak długo szczelny, jak długo nawulkanizowana z boku grzybka płaszczyna uszczelniająca zamyka otwór odwodnieniowy. Płaszczyna uszczelniająca, na grzybku w kształcie talerza, gwarantuje absolutną szczelność.

Grzałdo składa się z odpornego na korozję mosiężnego pierścienia.

Przewód odwadniający może być przedłużony rurą PE 1", po to by uniknąć podmywania miejsca posadowienia hydrantu.


Zgodnie z normą ÖNORM F 2010 i DIN 3222 można z góry wymanewrować zespół zaworu bez konieczności wykopywania hydrantu.

Przez obrót zespołu zaworu o 180° można użyć innej powierzchni uszczelniającej do sterowania odwodnieniem.

Dzięki zastosowaniu seryjnej rury DN 150 jako kolumny, każda długość zabudowy może być w krótkim terminie dostarczona.

Kolnierze przyłączeniowe:
DN 80-150 DN 2501, PN 16

Hydranty DN 80 i DN 100 mogą być dostarczone także ze zintegrowaną kształtką cokołową.

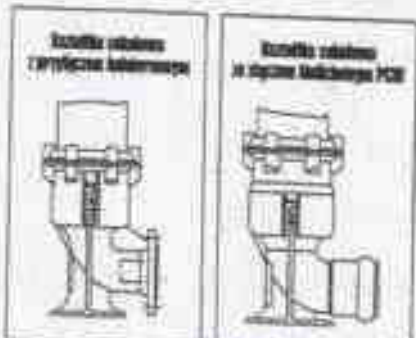

DRG-INSTAL
INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA I MONTAŻU
KIEROWNIK PRACOWNI
ul. Szwajcarska 24-26 01-641 Warszawa
tel. 22 620 02 00
fax 22 620 02 01
www.drg-instal.pl

